


# ANSCHLUSS FOLGESTEUERUNG FS1 - 24VDC

Einsatzbereich:  
bestimmungsgemäße  
und zweckgerichtete  
Verwendung

Die Folgesteuerung FS1-24VDC ist für den Einsatz von 1 Motor 24VDC / max. 1,2A Stromaufnahme (integrierte Lastabschaltung mit Folgekontakt) und 1 Motorverriegelung 24VDC / max. 1,0A als Öffnungs- und Verriegelungselement an einem Kipp- oder Drehfenster geeignet.

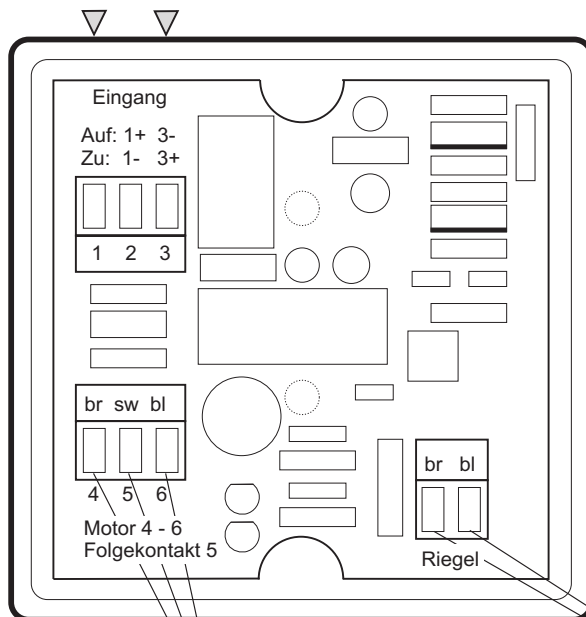


Motorzuleitung von der Steuerzentrale: 24VDC gesiebt

Klemme 1 und 3: Richtungswechsel

Spannungsfolge:

AUF	ZU
1 +	1 -
3 -	3 +
7 +	4 -
8 -	5 +/-
4 +	6 -
5 +	7 -
6 -	8 +

2-Draht Motoranschluß  
24VDC / max. 1,2A  
Nur Motore MIT Lastabschaltung mit Folgekontakt einsetzen!

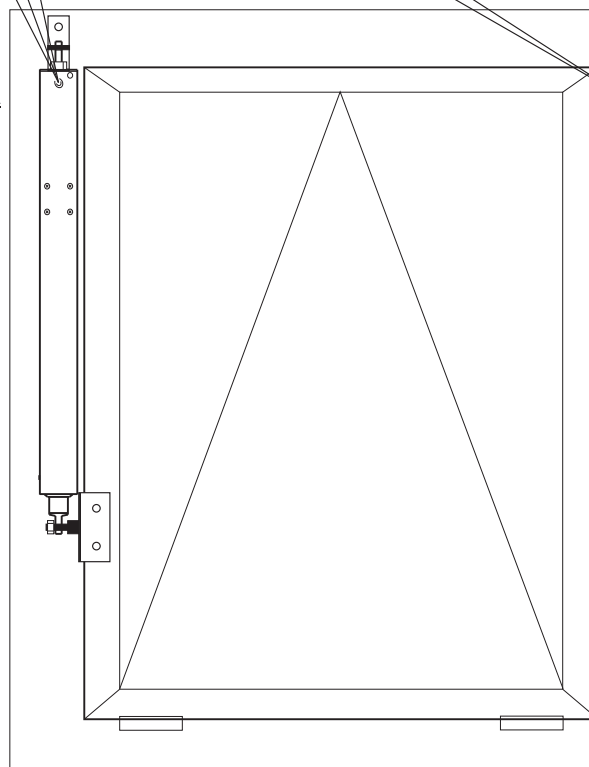

2-Draht Riegelanschluß  
24VDC / max. 1,0A  
Nur Riegel OHNE Lastabschaltung einsetzen!

Inbetriebnahme:

1. Die Spannungszuführung stromlos schalten.
2. ! Die Eingangspolarität ist genau einzuhalten !
3. Zuerst den Riegelmotor richtungsgenau anschließen,
4. Dann den Motor richtungsgenau anschließen.

**ACHTUNG**

Verpolung kann zur Zerstörung führen. Köpfe der Befestigungsschrauben abdecken.